
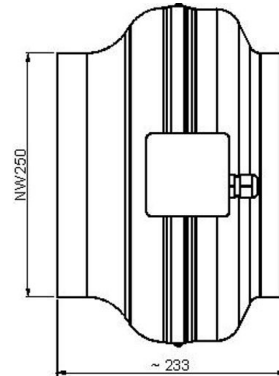


K 250T • Rohrkanal- Ventilator

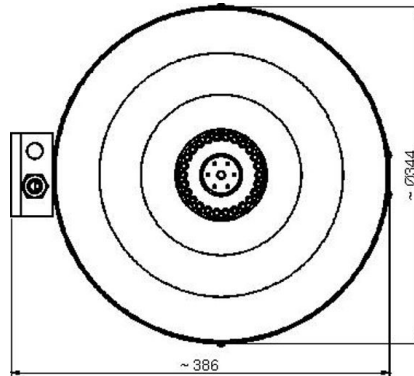

- Rückwärtsgekrümmter Radialventilator
- Metallgehäuse RAL 7035
- Drehzahlsteuerbar
- integrierter Thermoschalter

Motor: 230V - 50Hz

Betriebspunkt		1	2	3	4	5
Strom	I A	0,6	0,7	0,8	0,8	0,7
Leistungsaufnahme	P ₁ W	109	139	177	175	155
Drehzahl	n 1/min	2849	2731	2589	2609	2689
Schalleistg. Ansaug	L _{WA5} dB (A)	73	72	70	73	76
Schalleistg. Ausblas	L _{WA6} dB (A)	75	74	73	75	77
Schalleistg. Abstrahl	L _{WA2} dB (A)	59	59	57	59	62
Spannung	U _N	230V 1~			Drehzahlsteuerung	
Strom	I _N	0,8 A			Motorschutz	
Strom	I _{max}	0,9 A			Kondensator	
Umgebungstemperatur	t _U	75 °C			Isolationsklasse	
Fördermitteltemperatur	t _F	75 °C			Polzahl	
					Gewicht	
					5,2 kg	

