




**Red-Ring Ges.m.b.H.** A-2331 Vösendorf, Marktstraße 9 · Tel. +43 / (0) 1 / 780 06 · Fax 30 · e-mail: office@red-ring.at · http://www.red-ring.at **NeussI Ges.m.b.H.** A-4020 Linz, Landwiedstraße 8 · Tel. +43 / (0) 732 / 67 42 00 · Fax 3 · e-mail: office@neussl.com · http://www.neussl.com


## **RAG-ST** • Wetterschutzgitter STAHL

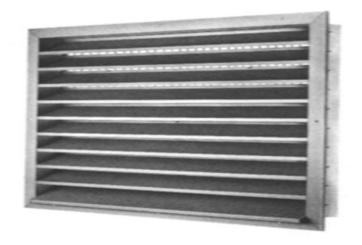

- Verzinktes Wetterschutzgitter
- Gefertigt aus verzinktem Stahlblech
- Zubehör: Montagerahmen (GF) für Kanal oder Wand, Insektenschutzgitter
- Verfügbare Größen:  $400 \times 200$ mm bis  $1000 \times 500$ mm


Auch in Sondergrößen lieferbar.

## RAG-ST..x..



AxB	<b>A</b> 1	В1	С	D	Е	E1	F1	F	Ø
400x200	485	285	420	220	468	390	190	268	200
500x250	585	335	520	270	568	490	240	318	250
500x300	585	385	520	320	568	490	290	368	315
600x300	685	385	620	320	668	590	290	368	315
600x350	685	435	620	370	668	590	340	418	350
700x400	785	485	720	420	768	690	390	468	400
800×500	876	585	820	520	868	790	490	568	500
900x500	-	-	930					568	
1000x500	1176	585	1030	530	1068	990	490	565	500

## **GF..x..GEGENFLANSCH**



Abschlussstück vom Lüftungskanal.

Flanschprofil 20 mm: 400 x 200 - 800 x 500 Flanschprofil 30 mm: 900 x 500 - 1000 x 500